




BILIGHT

GCV 50 44 20 B11 TSR

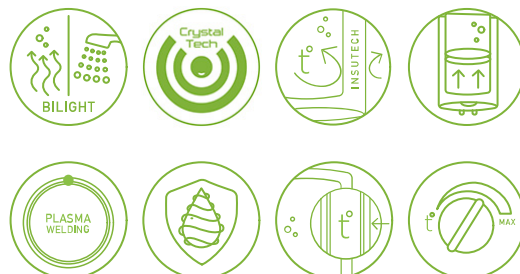

	BiLight 50
Volum net	50 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	1:44 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1421 kWh
înălțime	0.595 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
	5
Profil de golire	M
V40	77 L



T _{out of the box}	60 °C
MAX40	86 L
Instalare	Вертикален