


BILIGHT CU DOUĂ SERPENTINE

GCV7/4S 150 44 20 B11
TSRCP



Volum net	137 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	D
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	0:42/0:54 h:min
Înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Teacă pentru senzorul termic	x1 pieces
Suprafața serpentinei	0.5/0.3 m ²
Volumul serpentinei	2.4/1.4 L
Debit continuu de ACM la ΔT 35 \square *60-80 \square	330/201 L/h
Puterea maximă a serpentinei *60-80 \square	13.4/8.1 kW

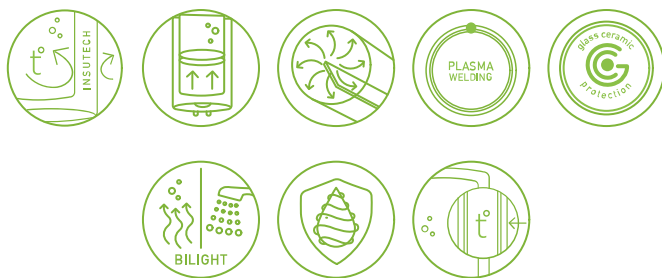

Pierderi statice

95 W